




HC SERIES

PRIMARY CRUSHER

- PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA
- PINCE DE DEMOLITION
- PINZA DE DEMOLICIÓN PRIMARIA
- BETONSCHERE



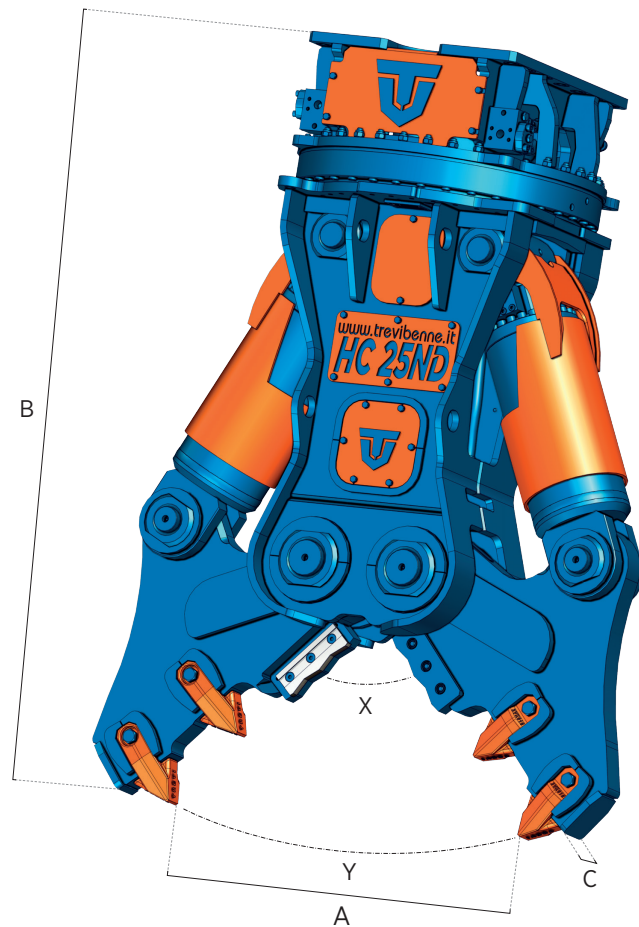


		HC 02	HC 03	HC 05ND*	HC 10ND*	HC 13D**	HC 15ND*	HC 20ND*	HC 25ND*	HC 40
kg.		250	300	550	1020	1400	1730	2040	2670	3680
A	mm.	290	385	480	685	610	820	890	1090	1370
B	mm.	1120	1165	1300	1550	1750	1775	1900	2115	2520
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70	80	90
mm.		90	140	140	140	180	180	180	220	260
X	t.	99	102	81	120	151	267	329	342	466
Y	t.	21	27	28	41	50	72	83	90	109
Ø max	mm.	15	18	20	25	30	30	40	40	50
max	bar	250	250	320	320	350	350	350	350	350
l/min.		40 / 60	60 / 80	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400
max	bar	120	120	120	140	140	140	140	140	140
max	l/min.	5	5	10	10	10	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20
		/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Bolted interchangeable teeth version provided / ** Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom

* Modello fornito di denti intercambiabili imbullonati / ** Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccio lungo da demolizione

* Modèle fournie avec dents boulonnées interchangeables / ** Conseillée pour des engins de 20 à 25 t. équipés avec un bras long de démolition

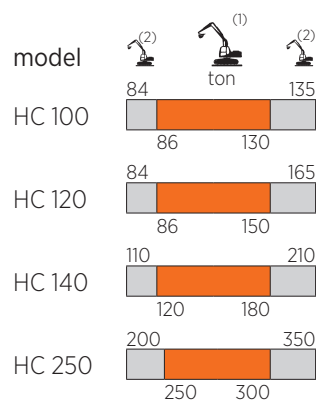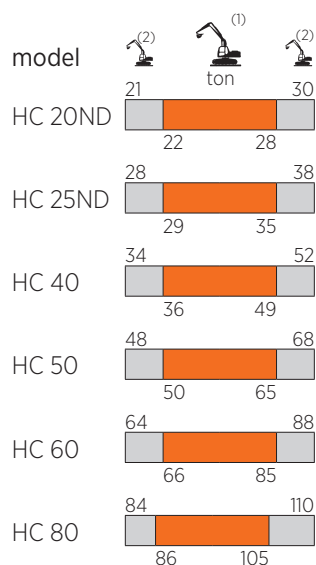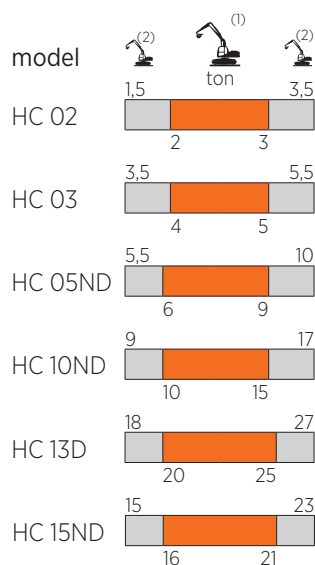

-  (1) Optimum excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
-  (2) Possible excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		HC 50	HC 60	HC 80	HC 100	HC 120	HC 140	HC 250
	kg.	4850	6580	8700	10900	12200	14300	27300
A	mm.	1500	1680	1830	2050	2305	2860	3100
B	mm.	2690	2950	3160	3350	3700	3630	5200
C	mm.	100	100	120	120	130	120	170
	mm.	325	325	325	400	400	/	/
X	t.	517	649	892	943	1070	/	/
Y	t.	132	160	204	242	264	250	425
Ø max	mm.	60	70	80	90	100	/	/
 max	bar	350	350	350	350	350	350	350
	l/min.	350 / 450	400 / 500	450 / 650	500 / 800	500 / 800	500 / 800	1000 / 1300
 max	bar	140	140	140	140	140	140	250
 max	l/min.	30 / 60	30 / 60	60	60	60	60	60
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados / ** Aconsejada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demolición
* Model mit verschraubten Wechselzähnen / ** Empfohlen für Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm



HARDOX®
WEAR PLATE



HARDOX®
IN MY BODY